


叮零智能视频门铃套装使用说明书

叮零™

产品介绍

- 包装清单: 叮零智能视频门铃(含安装底座), 叮零智能视频门铃接收器, 5号电池×4, 防拆螺丝×2, 膨胀螺丝×4, 提示贴, 螺丝刀, 说明书。
- 门铃与接收器已完成配对, 请通电后直接使用。
- 视频图文教程及更多活动, 请关注叮零微信公众号。(扫描下方二维码)



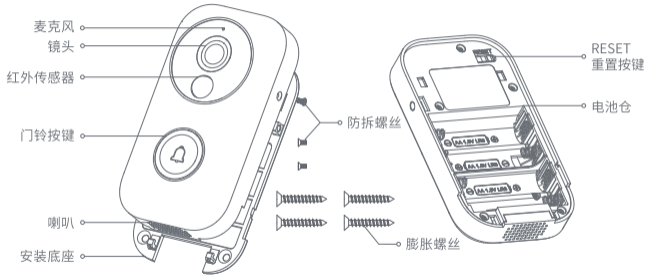


下载APP

- 本产品兼容米家智能平台,需通过“米家”APP操控,可与其他米家智能产品互联互通。在应用商店搜索“米家”或扫描下方二维码下载安装米家APP。



快速设置


- 1 按图示方向滑动打开安装底座。将电池按正确方向装入产品背部电池仓处，当听到语音提示时，表示开机成功。
- 2 长按产品背部Reset按钮3秒，当听到“等待连接”语音提示后，即可进行下一步操作。
- 3 选择米家APP右上角“+”号添加入口，在“家居安防”分类中选择“叮零智能视频门铃”后按提示添加。



连接更多接收器

- 配对**
- 1.门铃已配网成功并通电,接收器通电。
 - 2.按一下接收器配对按键,听到“嘀”声后,立即长按门铃按键5S,直至听到“已发送配对请求,请查看手机推送”
 - 3.点击手机推送“请求与接收器配对,点击授权”,点击“确认”,听到接收器响铃,配对成功。
(配对失败,请重复上述操作)

- 清除配对**
- 接收器上电后,长按配对按键10秒清码,听到“嘀”“嘀”“嘀”“嘀”“嘀”的提示音后即清除配对成功。
-



安装说明

1 安装位置的选择

产品推荐安装高度：镜头与地面直线距离150cm-160cm

请先选好安装位置再固定安装底座。(底座安装后不易取下)


关注“叮零”微信公众号查看详细说明

2 安装方式

双面胶安装(推荐)

a. 撕下双面胶的离型纸，按照正确的方向将安装底座粘贴好。安装部位要求平整、光滑、无灰尘。

b. 将产品按照正确方向卡在安装底座上，将防拆螺丝按图示方式安装。



安装说明

膨胀螺丝安装


- 选取合适的安装位置,用冲击钻在安装表面打孔,钻孔直径约为:6mm,在打孔位置安装膨胀管;
- 用自攻螺钉固定安装好安装底座
- 将产品按照正确方向卡在安装底座上,将防拆螺丝按图示方式安装。



安装方式选择

双面胶安装:适合于光滑木材质或金属材质的表面。

膨胀螺丝安装: 适合于水泥质墙面。



产品参数

产品名称:叮零智能视频门铃

产品型号:FJ02MLWJ

电池类型:AA LR6 1.5V

额定电压:3.0V

无线连接:Wi-Fi, 433MHz RF

分辨率:1280 × 720p

镜头角度:105°

光圈:F2.0

夜视灯:4颗850 nm红外灯

语音系统:双向语音

存储功能:云端存储

夜视灯:4颗850 nm红外灯

语音系统:双向语音

存储功能:云端存储

工作温度:0 ~ 45°C

工作湿度:10% ~ 90%RH, 无冷凝

支持系统:Android 4.4或iOS 9.0及以上版本

FCC ID:2AJ2LFJ02MLWJ

执行标准:GB/T 31070

本设备包含型号核准代码为:CMIT ID:2018DP4401的无线电发射模块

产品名称:叮零智能视频门铃接收器

产品型号:FJ03MLNJ

供电方式:100—240V~, 50—60Hz

无线连接:433MHz RF

工作温度:0 ~ 45°C

工作湿度:10% - 90%RH, 无冷凝

执行标准:GB/T 31070

产品介绍

- 移动侦测:本产品能够在红外传感器检测范围内侦测人体的移动变化,并录制视频推送到客户端。
- 红外夜视:门铃可根据周围光线变化程度,在黑暗环境中自动切换到夜视模式。
- 按铃即响:当门铃与接收器配对成功并且通电时,门铃按键被触发后,接收器会响起铃声。

注意事项

- 请确保本产品安装于Wi-Fi信号覆盖的范围内,并尽可能地放置于Wi-Fi信号更佳的位置。
- 产品仅限“AA LR6 1.5V (五号碱性干电池)”使用。
- 为了您更好地使用本产品,避免阳光直射镜头,以免造成画面显示异常。
- 本设备不支持连接5GHz无线网络。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳组件	○	○	○	○	○	○
PCBA板	○	○	○	○	○	○
镜头组件	○	○	○	○	○	○
扬声器麦克风	○	○	○	○	○	○
螺钉等小结构件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



售后服务与支持

叮零智能视频门铃售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务, 服务内容如下:

在三包有效期内, 您可以依照本规定免费享受退货、换货、维修的服务。

1. 7日无理由退货(电商购买渠道), 由用户承担物流费用;

2. 本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况, 经检测确定后, 可以免费享受如下服务:

自签收次日起7天内产品质量原因退货;

自签收次日起15天内产品质量原因换货;

自签收次日起1年内产品质量原因维修。

详细的服务政策可在售后服务网址www.dlingsmart.com/site/service获取。

友情提示: 因运输过程中需要使用包装箱保证产品运输安全, 建议您自签收之日起至少保留包装箱15天。

产品性能故障表

名称	性能故障
叮零智能视频门铃主机	<ol style="list-style-type: none">1.主机通电后无法工作2.无法正常连接网络3.摄像头不工作4.麦克风、扬声器不工作5.其他硬件故障导致功能无法使用
叮零智能视频门铃接收器	<ol style="list-style-type: none">1.主机通电后无法工作2.扬声器不工作3.无法和门铃配对4.其他硬件故障导致功能无法使用

说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图,仅供参考。由于产品的更新与升级,产品实物与示意图可能略有差异,请以实物为准。

关于已接入米家

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家APP或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。



制造商:北京疯景科技有限公司

地址:北京市石景山区实兴大街30号院17号楼4层80号

客服电话:400-900-9792

